

IPC360 マニュアル


1. アプリをダウンロードし、新規登録する

- (1) Iphone は「App Store」、Andriod Phone は「Google Play」から無料のアプリ「IPC360」をダウンロードします。下記 QR を読み取ってダウンロードもできます。



IPC360

- (2) 正確な国を選択した上で、メールアドレスで新規登録します。
- (3) 取得ボタンをタッチし、メールボックスで検証コードを受信します。設定画面で検証コードを入力して新規登録完了（受信箱で検証コードが受け取っていない場合はゴミ箱をチェックしてください）。



2. カメラを追加する (2.4G ネットワークのみサポート)

電源を入れ、スマホと同じネットワークに接続します。

場合によってネットワークモードを選択して追加してください。

2.1 ワイヤレスモード—Wi-Fi で追加する




① 「+」をタップし、ワイヤレスモードを選択してカメラの追加画面に入ります。「Di-Di」の音が聞こえた後(初回設定)、「次へ」をタップしてWi-Fiの設定画面に入ります。接続したいWi-Fiを選択し、パスワードを入力したら、Wi-Fi設定完了。



② 正確な国を選択し(システムが自動的に位置情報を取得する)、「次へ」をタップします。スマホの音量を大きくして防犯カメラに近づけ、「Dingdong」という音が聞こえるまで少々お待ちください。



③約一分間でお待ちし、「Camera ready」の音が出てポップアップが表示したら、カメラ名を入力します。カメラの追加が完了です。

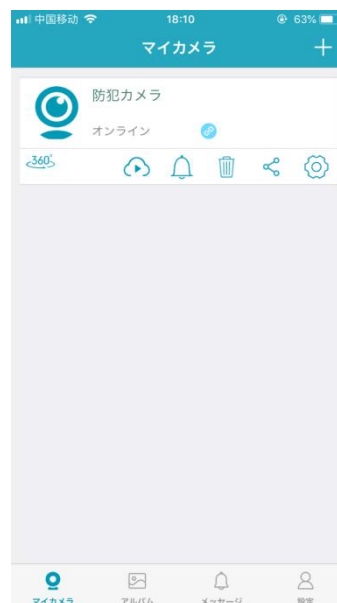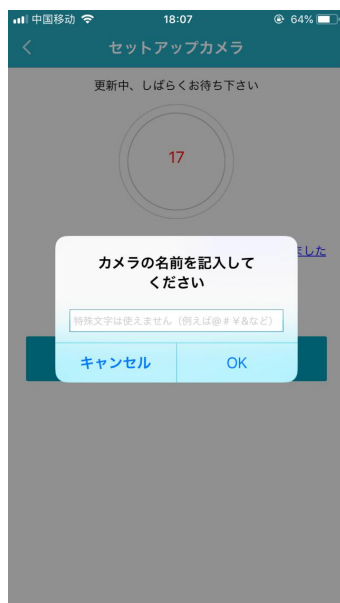



接続できない場合は、カメラを初期化してから電源を落とし、もう一度入れて接続を試してください。WIFI パスワードには%#\$_+, スペースなどの特殊文字が含まれているかをチェックしてください。

8～19 桁文字の範囲で WIFI パスワードを設定してください。


2.2 LAN ケーブルモード—イーサネットケーブルで追加する

イーサネットポート(LAN ポート)あるモデルのみ利用可能

① LAN ケーブルモードを選択し、有線 LAN ケーブルでカメラとルーターを繋ぎます。

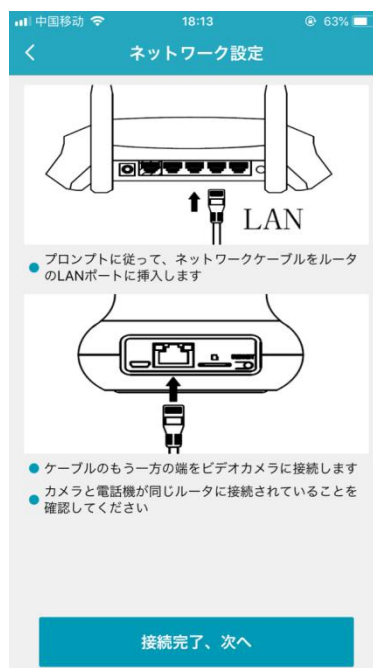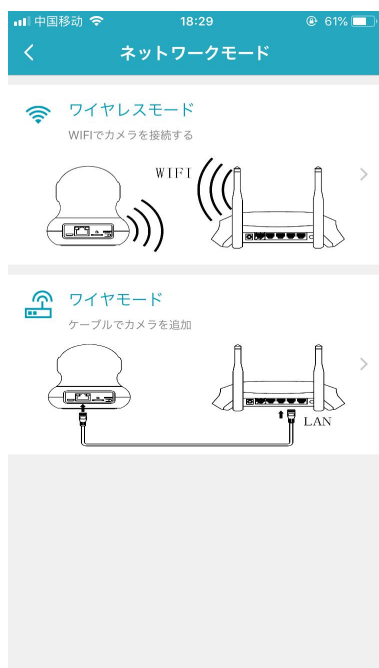

- ② 検索したカメラの Mac アドレスをタップして「カメラを追加する」を選択します。
 「Dingdong」と「camera ready」の音が出ました後、ポップアップが表示されます。
 カメラ名を入力して追加が完了になります。

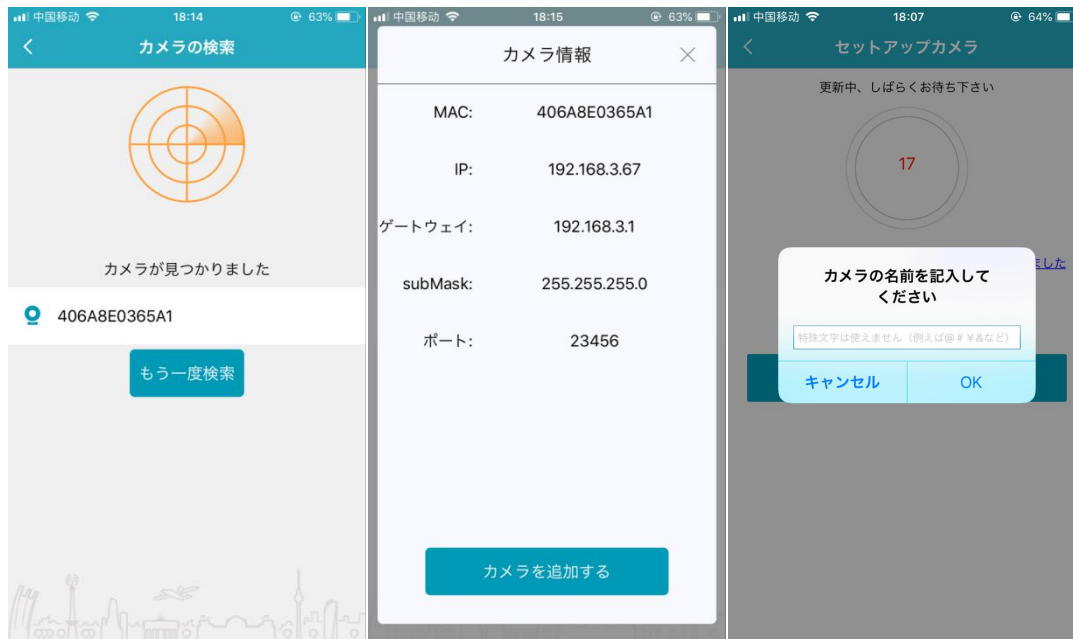

3. アプリに関する紹介





名前の変更: カメラ名を変更すること

シェア中のアカウント: 最大 5 つのアカウントに訪問権利を与られます(アカウントは新規登録必要)

視角: カメラの撮影角度(標準/逆)

ステータスランプ: オン/オフに設定可能

アラームモード: SD カードを入れて設定する必要があります

音声設定:スピーカー、案内音声、マイク音声の音量を調節する

音声言語とタイムゾーン: タイムゾーン及びカメラの音声言語を設定すること

暗号化方式を選択: 暗号化方式を選択する

ルーターの変更: ルーターを変更する場合は、カメラを初期化して改めて接続してください(初期化方法は別マニュアル)

カメラ情報: 追加したカメラに関する情報

SD カード情報: SD カード容量の確認とフォーマットが可能

ご注意:ご利用のバージョンによっては、表示される画面が異なります、予めご了承ください。

もし商品や設定について何か不明なところがありましたら、お手数ですが、いつでもお気軽に jp01-am@sv3c.com までご連絡ください。